

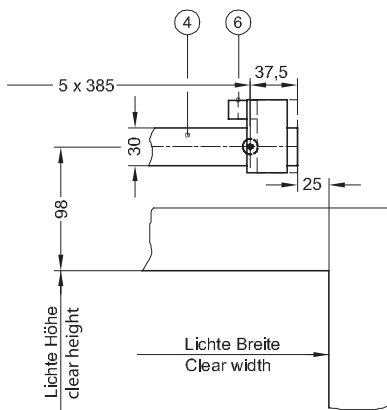


Beispiel // example

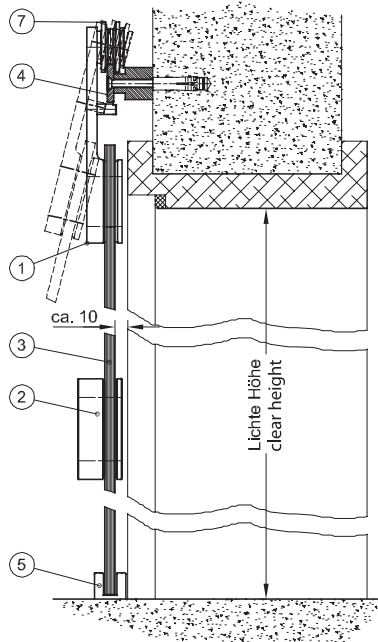

IceTec®Home-Schiebetürbeschläge

IceTec®Home ist ein hochwertiges Schiebetürsystem aus Edelstahl für die Anwendung im Innenbereich. Das System ist für die Verwendung von Glaselementen vorgesehen, kann jedoch auch für Holz, Metall, Kunststoff oder andere Materialien vorgerichtet werden.

Glasart / Glasdicke

Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN12150-1:2000 zu verarbeiten. Freistehende Glaskanten und Glasecken an den Glasscheiben müssen so gefast und geschliffen sein, dass beim Benutzen und beim Reinigen der Glastür keine Verletzungsgefahr besteht.

Größe und Gewichte pro Set

max. Türflügelgewicht: 60 kg
 Türbreite: 800 mm – 1000 mm
 Laufschiene Länge: ca. 2000 mm

Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte

Gläser im Bereich der Laufwagen und Griffe reinigen. In die Glasbohrungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoffschlauchabschnitte als Schutz zwischen Glas und Aufnahme (Schraube) einsetzen.

Montage der Anlage

- Zunächst muss die Öffnungsrichtung der Türe festgelegt werden (links oder rechts)
- Laufwagen [1] fachgerecht und rechtwinklig an Türblatt [3] verschrauben (Inbus SW 4)
- Griff [2] an Türblatt [3] verschrauben (Inbus SW 4) (Darauf achten, dass der schmalere Wulst des Griffes zur Wand hin montiert wird)
- Laufschiene [4] waagrecht an Wand befestigen
- Stopperelemente [6] zunächst an die äußersten Enden links und rechts der Laufschiene [4] anbringen (gestrichelte Darstellung) und befestigen (Inbus SW 3)
- Türelement wird komplett schräg mit den Laufrollen [7] auf die Laufschiene [4] eingehoben
- Bodenführung [5] bündig mit Innenkante der Durchgangsöffnung montieren
- Türelement in fest verschraubte Bodenführung [5] einführen und Stopperelemente [6] an die jeweilige Endstellung links und rechts hinführen und fest verschrauben. Darauf achten, dass Türe in beiden Extremstellungen (links und rechts) immer in Bodenführung läuft
- Alle Schrauben nachziehen

Befestigungsmaterialien

Die Beschaffenheit und Eignung der Wand bzw. der Unterkonstruktion ist bauseits zu überprüfen. Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Wandbefestigen an den Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

ICETEC®HOME: Montage und Pflege

Pflegehinweis

Icetek®Home-Schiebetürbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.

Scharfe, aggressive, sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.