


Schiebetürsystem Spider

ST.1033.SP

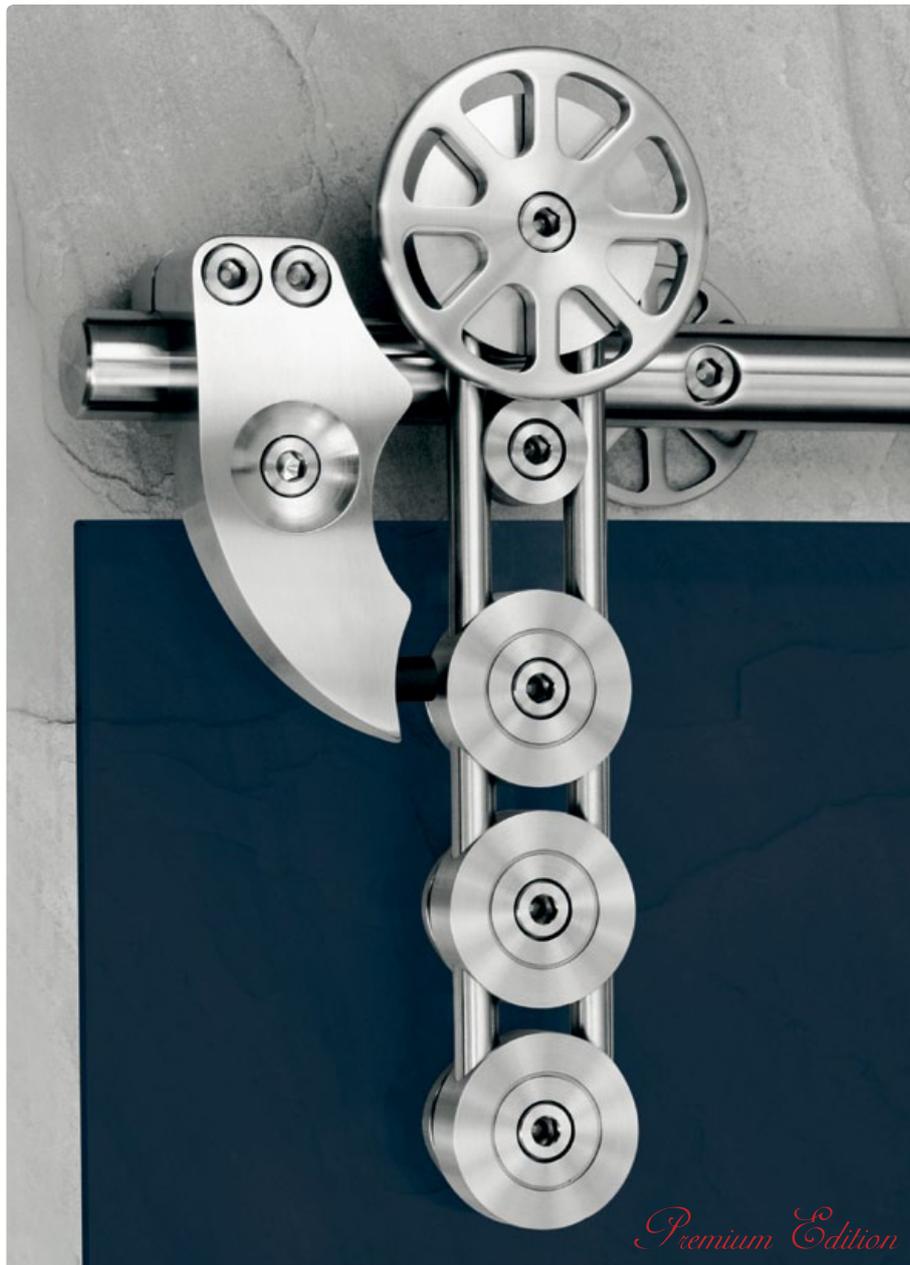

www.mwe.de


Inh. Dirk Lankermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg **0203 / 99 30 60**
Telefax 0203 / 99 306 33

Internet www.Glas-Scholl.de







Schiebetürsystem SPIDER ST.1033.SP

Schiebetürsystem

SPIDER

ST.1033.SP

Premium Edition


Das System Spider ist eine besonders gelungene Interpretation des Begriffs Retrodesign und stellt in Form, Technik und Verarbeitungsaufwand das Flaggschiff der MWE premium edition dar.

Sämtliche Teile dieses einzigartigen Beschlags werden in aufwändiger Handarbeit aus massivem Edelstahl gefräst und danach manuell poliert oder geschliffen.

Türblattgewicht bis 205 kg




Glasbohrungen Rollwagen:



Wandbefestigung:



Wandabstand:

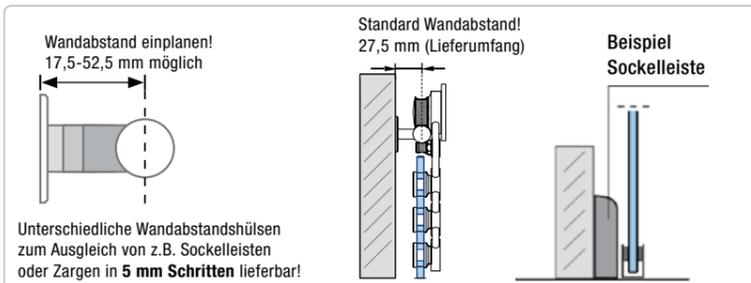



Synchron-Technik

Zweiflügelige Schiebetüren,
mit einer Hand öffnen ...

Bei der Synchrontechnik ermöglicht eine Drahtseil-Verbindung das gegenläufige Öffnen zweier Türflügel. Neben der ausgereiften Technik besteht vor allem das anspruchsvolle Design der Synchronbeschläge, das eine komplexe Mechanik bewusst zur Schau stellt.

ST.2000 Rundprofilaufschiene Ø 25 mm

Ø Wandrosette: 50 mm Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Twin, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Deckenhalter mit Höhenverstellung

ST.5001 +/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich! Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

ST.5003 Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen

ST.5035 Für Ø 25 mm Laufschiene

ST.3600 MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

Achtung: max. Türblattgewicht 120 kg, nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Laufschienen-Eckverbinder

ST.2090.V Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen

ST.2025 Für Ø 25 mm Laufschiene

Wandbefestigung für System Spider

ST.2100.SP

Glasbefestigung für Doppelaufschienen

ST.2174

3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

ST.2050

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Wandabstand einplanen! Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang) 17,5-52,5 mm möglich

Weitere technische Details im Händlerbereich unter www.mwe.de/

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!

NEU!




Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten): M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.

Alternative Wandbefestigungsschraube: M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

MWE-Standard: abgedrehte Schraubenköpfe

Produktübersicht MWE

Einfach die Kataloge
anklicken >
und weitere
Informationen
erhalten.

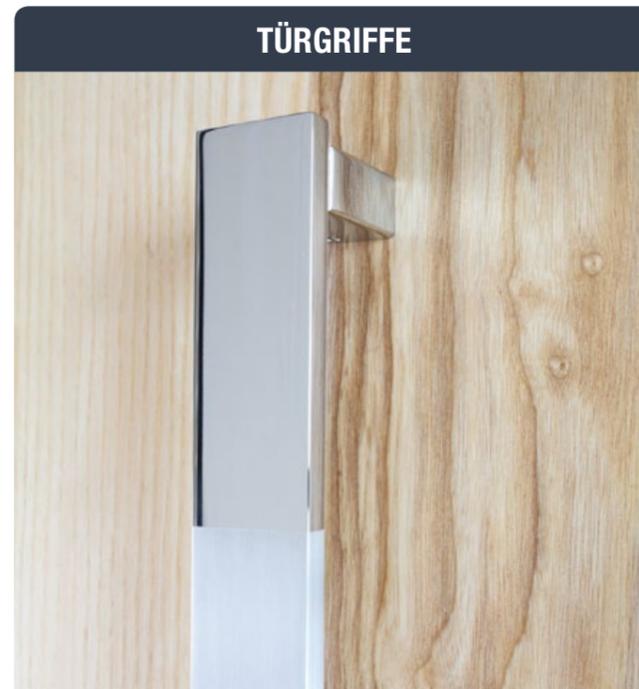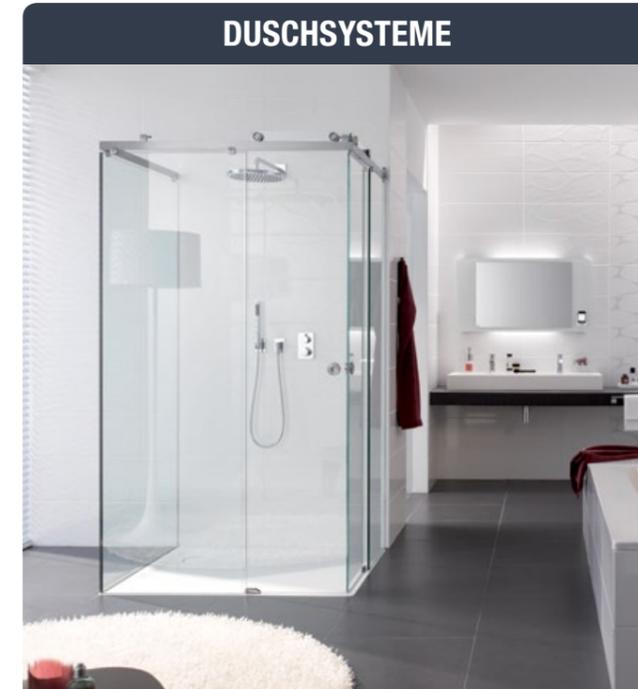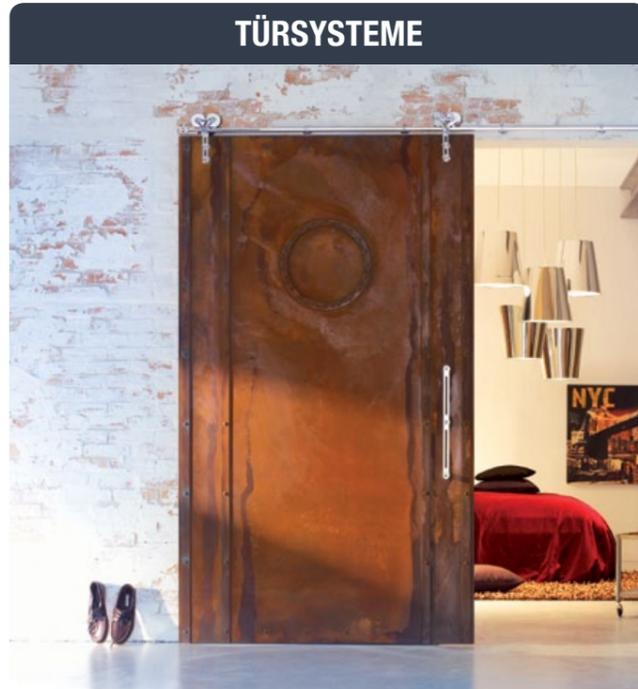

Die Manufaktur

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen.

Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden.

MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlicher Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!

Planung und Fertigung - Made by MWE



100% - Made in Germany

PLANUNG & KONSTRUKTION



BIEGEN & STANZEN



FRÄSEN & DREHEN



SCHNEIDEN & BOHREN



SERIENFERTIGUNG MIT VOLLAUTOMATEN



SCHWEISSEN & LÖTEN



POLIEREN & SCHLEIFEN



SONDERKONSTRUKTION

