

# Schiebetürsystem Visio

ST.1020.VI



Systeme auf Anfrage



[www.mwe.de](http://www.mwe.de)

 seit 1727

## **Glas Scholl**

Inh. Dirk Lankermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg  
Mülheim 0208 / 58 90 000  
Duisburg 0203 / 99 30 60  
Telefax 0203 / 99 306 33

Internet [www.Glas-Scholl.de](http://www.Glas-Scholl.de)





Schiebetürsystem | Sliding Door System

# VISIO

ST.1020.VI

**Achtung:** System auf Anfrage (keine Lagerware)!

Visionär und zeitlos: Das System Visio reiht sich in eine lange Kette von Neukonstruktionen und Optimierung ein, die MWE in jüngster Zeit auf den Markt gebracht hat. Der neuen Linie folgend glänzt dieses System durch eine sehr elegante Ausstrahlung, völlig frei von sichtbaren Bohrungen. Ein technisches Highlight liegt zudem im Verborgenen: Die Glasbefestigung an der Rückseite befindet sich mit beiden Punkthaltern auf einem Schlitten und erleichtert damit die Montage und Justierung des Tüblattes enorm.

Türblattgewicht bis 135 kg

Benötigte Artikel bei Wandmontage:



Optional: Oberfläche teilpoliert

**ST.2000** Rundprofilaufschiene Ø 25 mm

Ø Wandrosette: 50 mm

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Twin, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

**Deckenhalter mit Höhenverstellung**

Alternative Deckenanschlussplatte mit Ø 60 mm erhältlich

Für einläufige Rundlaufschienen

**ST.5001**

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!  
Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

**Deckenhalter ohne Höhenverstellung**

Für einläufige Rundlaufschienen

**ST.5003**

Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

**Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen**

**ST.5035**

Für Ø 25 mm Laufschiene

**ST.3600** MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

**Achtung:** max. Türblattgewicht 120 kg, nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

**Laufschienen-Eckverbinder**

**ST.2090.V**

Mit Winkelverstellmöglichkeit!

**Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen**

**ST.2025**

Für Ø 25 mm Laufschiene

**Wandbefestigung für Rundlaufschienen**

Andere Ø der Wandrosette auf Anfrage oder Seite 69

**ST.2100**

**Glasbefestigung für Rundlaufschienen**

**ST.2170**

**Glasbefestigung für Doppellaufschienen**

**ST.2174**

**3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm**

**ST.2050**

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar!

Weitere technische Details im Händlerbereich unter [www.mwe.de/](http://www.mwe.de/)

Wandabstand einplanen! Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang) 17,5-52,5 mm möglich

**Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!**

**NEU!**



**Standard Wandbefestigung** (im Lieferumfang enthalten): M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.

**Alternative Wandbefestigungsschraube:** M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

MWE-Standard: abgedrehte Schraubenköpfe

Produktübersicht MWE

Einfach die Kataloge  
**anklicken >**  
und weitere  
Informationen  
erhalten.

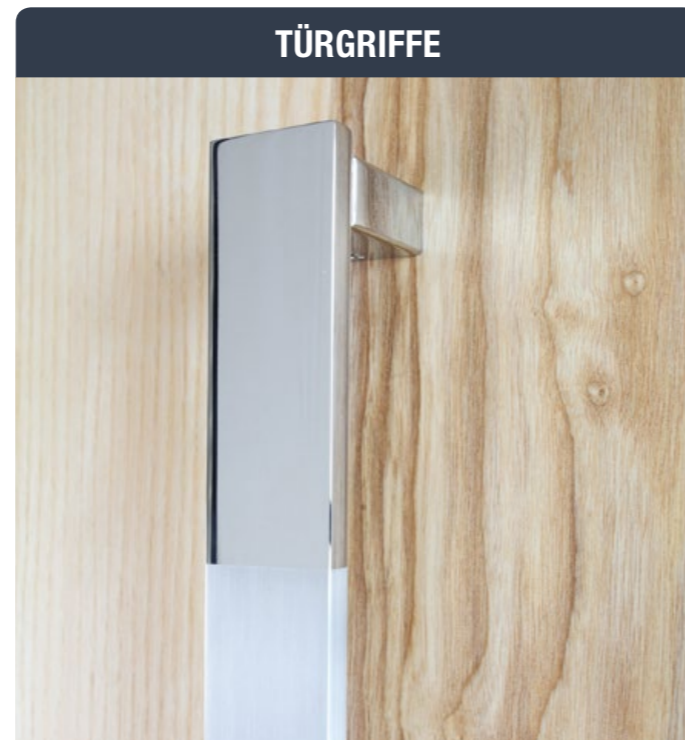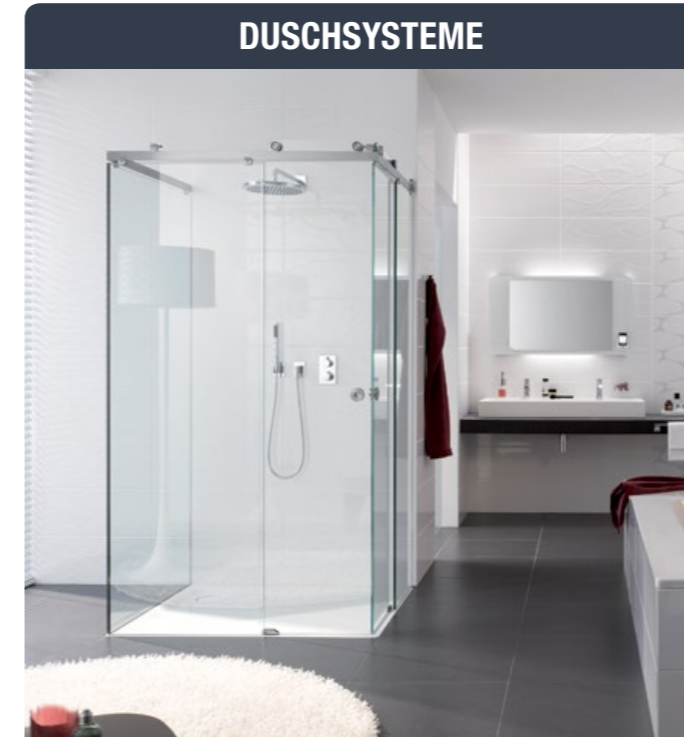

# Die Manufaktur

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen.

Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden.

MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlicher Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Planung und Fertigung - Made by MWE

100% - Made in Germany



PLANUNG & KONSTRUKTION



BIEGEN & STANZEN



FRÄSEN & DREHEN



SCHNEIDEN & BOHREN



SERIENFERTIGUNG MIT VOLLAUTOMATEN



SCHWEISSEN & LÖTEN



POLIEREN & SCHLEIFEN



SONDERKONSTRUKTION

