

I THINK IN BLACK

– GARETH PUGH –

 **Glas Scholl**
Inh. Dirk Lankermann
Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33
Internet www.Glas-Scholl.de



Black-Edition

Neue Oberflächen und Dichtprofile | New surfaces and sealing profiles

Black EDITION



Die Badausstattung erhält mehr und mehr Aufmerksamkeit und der Wunsch nach Individualisierung wird immer stärker. Wir setzen wieder neue Akzente bei Oberflächen und Farben. Wir bieten Ihnen nicht nur in den Serien PAVONE, FLAMEA⁺ und FARFALLA mit passendem Zubehör neue Trendfarben. Auch unsere Dichtprofile gibt es jetzt im neuen Look. Und der kurze Glaseinsatz der neuen Profile bietet noch mehr neue Möglichkeiten bei der Gestaltung spannender Duschlösungen.

Bathroom fittings are attracting more and more attention and the desire for individualisation is growing. We are again setting new accents in surfaces and colors. We offer you new trend colors not only in the PAVONE, FLAMEA⁺ and FARFALLA series with matching accessories. Our sealing profiles are now also available in a new look. And the short glass insertion of the new profiles offers even more possibilities for designing exciting shower solutions.



**Black
EDITION**

FLAMEA⁺ – Kompromisslos: stark

Die Serie FLAMEA⁺ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. FLAMEA⁺ erfüllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für den Objekt- und Privatbereich.

- Beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- Stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke
- Optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- Keine sichtbare Verschraubung
- Minimierte Spaltmaße und daher dichter
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

FLAMEA⁺ – Uncompromising: strong

The FLAMEA⁺ series was developed for showers of the top class. The optimum installation situation: Glass showers in XL-format. FLAMEA⁺ meets all aesthetic and functional requirements for projects and private homes.

- 90° double-sided shower swing door hinge
- With self-regulated closing on the last centimeters
- Centered pivot-point, therefore usage as swing door possible
- Infinitely variable closed position,
- Loading capacity (2 hinges): 45 kg corresponding to a glass door with the dimension 900 x 2000 mm and a glass thickness of 10 mm
- Optimized for installation without sealing profile
- Concealed screws
- Minimized gap distance
- The durability of the hardware has been tested internally in accordance with DIN EN 14428:2015 5.5.



FARFALLA - Zeitlos: günstig

FARFALLA ist ein Band von zuverlässiger Funktionalität und zeitlosem Erscheinungsbild. Das Anschlagtürband ohne definierte Nulllageneinstellung öffnet sich einseitig nach außen oder innen – in Kombination mit PONTERE lassen sich auch Falanlagen realisieren. Ein Duschband für den Objekt- und Privatbereich. Höchste Qualität zu einem marktgerechten Preis.

- Verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- Einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Anschlagtürband
- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- Bandachse außerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb ein komplettes Falten der Glaselemente möglich
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 1000 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

FARFALLA - Ageless: affordable

This shower door hinge - which can be opened outwards or inwards one-sided - offers manifold possibilities. It is possible to create more than 50 different shower types, for example the complete folding of a glass segment for bathtub situations. The throughout shower door seal ensures the highest degree of tightness. All wall mounts include cover plates and therefore screws of wall mounts are invisible.

- Concealed screws
- Door hinge opens outwards or inwards on one side
- Assembling with throughout sealing profile possible
- The hinge axis is positioned outside of the glass door so that the glass segments can also be folded completely
- Glass thickness: 6, 8 und 10 mm
- Load capacity (2 hinges): 40kg corresponding to a glass door of 1000 x 2000 mm with glass thickness of 8mm
- The durability of the hardware has been tested internally in accordance with DIN EN 14428:2015 5.5.



8128ZN35



8128ZN36



8122ZN35



8122ZN36



8120ZN35



8120ZN36

PAVONE – höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich geben wir Ihnen die Möglichkeit, je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu verbauen.

- Beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Hebe-Senkfunktion
- Mit flächenbündiger Verschraubung
- Im Senkvorgang selbst schließend
- Stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
je nach baulicher Situation (3 mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

PAVONE – Highest demands on functionality and aesthetic

With our new innovative developments in the lifting hinge area we give you the possibility, depending on the application, to build the shower without seals.

- 90° opening in both directions
- Lifting function
- With flush screws
- Self-Closing during the lowering process
- Infinitely adjustable closed position
- Load capacity (2 hinges): 36 kg
Corresponds to a maximum door panel size of 900 x 2000mm with 8 mm glass thickness
- Optimized for assembly without seals depending on the building situation (3 mm gap to the wall with modified glass processing with mitered edge)
- The durability of the fittings have been tested internally according to DIN EN 14428:2015 5.5.



8390ZNPVD35
8390ZNPVD36



8392ZNPVD35
8392ZNPVD36

Glastürgriffe | Glass door handle

Beidseitig | Double sided



Art.-Nr. | Art.-no.

8277ZNPVD35-A
8277ZNPVD36-A

8277ZN35-A
8277ZN36-A



Art.-Nr. | Art.-no.

8297MSPVD35-50
8297MSPVD36-50

8297MS35-50
8297MS36-50



Art.-Nr. | Art.-no.

8278MSPVD35-A
8278MSPVD36-A



Art.-Nr. | Art.-no.


8298MSPVD35
8298MSPVD36



Art.-Nr. | Art.-no.


8379ZNPVD35
8379ZNPVD36

Schallschutzprofil Splash guard

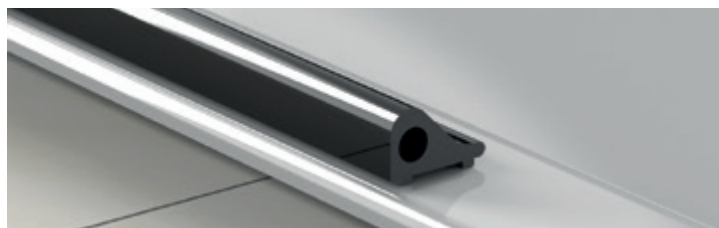

Art.-Nr. | Art.-no.


8535AL35-1400
8535AL36-1400

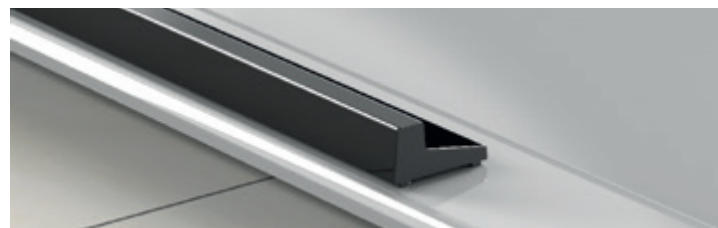

Art.-Nr. | Art.-no.

8590AL35-1400
8590AL36-1400


Stabilisationsstangen – Zubehör Supporting bars – Accessories

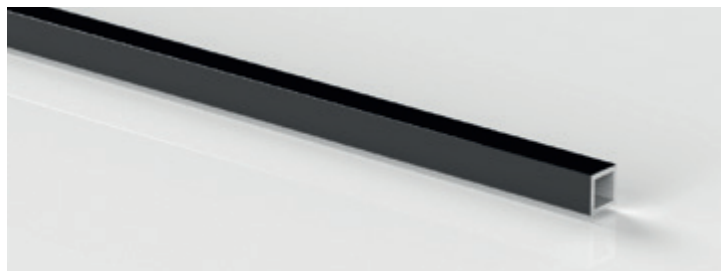

Stabilisationsstange – Rohr
Supporting bar – Tube

Art.-Nr. | Art.-no.

8688-5MSPVD35-500	8688-5AL35-500
8688-5MSPVD36-500	8688-5AL36-500
8688-5MSPVD35-1000	8688-5AL35-1000
8688-5MSPVD36-1000	8688-5AL36-1000

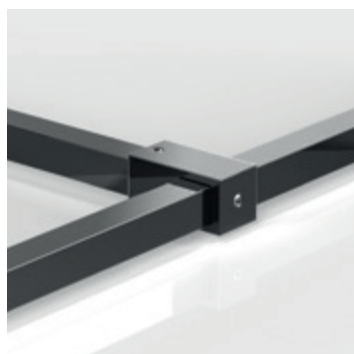

T-Stück-Verbinder
T-adapter

Art.-Nr. | Art.-no.

8497MSPVD35-T
8497MSPVD36-T
8497MS35-T
8497MS36-T

Glasanschluss
Glass adapter

Art.-Nr. | Art.-no.

8494MSPVD35-G
8494MSPVD36-G
8494MS35-G
8494MS36-G

Wandanschluss 90°
Wall adapter 90°

Art.-Nr. | Art.-no.


8494MSPVD35-W
8494MSPVD36-W
8494MS35-W
8494MS36-W

Wandanschluss 45°
Wall adapter 45°

Art.-Nr. | Art.-no.

8496MSPVD35-W45
8496MSPVD36-W45
8496MS35-W45
8496MS36-W45


Dichtprofile mit geringem Glaseinstand in transparent und schwarz Seal profiles with a reduced glass insertion in transparent and black



Art.-Nr. | Art.-no.

8863KU0-8-2010

Transparent | Transparent




Art.-Nr. | Art.-no.

8863KU0-8K-2010

Transparent | Transparent

8863KU3-8K-2010


Schwarz | Black



Art.-Nr. | Art.-no.

8864KU0-8-2010

Transparent | Transparent




Art.-Nr. | Art.-no.

8864KU0-8K-2010


Transparent | Transparent

8864KU3-8K-2010

Schwarz | Black




Mit
Schwellschutz
8590AL35-1400
With splash guard
8590AL35-1400



Art.-Nr. | Art.-no.

8851KU0-8-2010

Transparent | Transparent




Art.-Nr. | Art.-no.

8851KU0-8K-2500

Transparent | Transparent

8851KU3-8K-2500


Schwarz | Black



Art.-Nr. | Art.-no.

8852KU0-8-2010

Transparent | Transparent



Art.-Nr. | Art.-no.

8852KU0-8K-2500

Transparent | Transparent

8852KU3-8K-2500

Schwarz | Black



Version
Glas-Glas
Version
Glass-Glass



Glas Scholl

Inh. Dirk Lankermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg

Mülheim 0208 / 58 90 000

Duisburg **0203 / 99 30 60**

Telefax 0203 / 99 306 33



Internet  www.Glas-Scholl.de